



声级计 (先进型)

- 符合JJG声级计国家计量检定规程
符合GB/T 3785.1-2023和IEC 61672-1:2013
- 并行时间计权和频率计权
- 单一量程, 无需换挡
- 支持AC/DC输出, WIFI授时, 录音 (WAV格式),
数据存储 (SD卡, CSV格式)等功能
- 支持连接蓝牙打印机, 随时打印测试数据 (蓝牙打印机选配)
- 语言: 中文、英文、荷兰文、西班牙文、葡萄牙文、韩文
- 标配电脑软件


电脑软件标配: 实时显示时域图谱, 控制设备开始/停止, 读取SD卡中存储数据并生成PDF报告

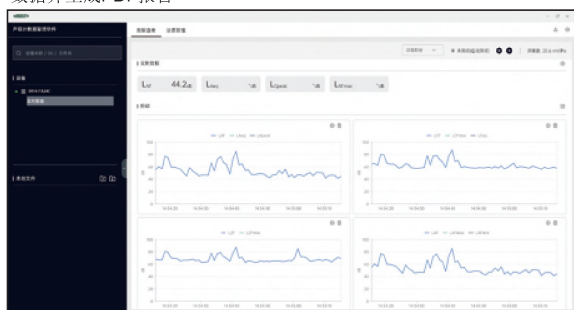


总值积分界面



统计分析界面



1/3倍频程界面



0014-FE24C

技术参数

型号	0014-FA24C	0014-FB24C	0014-FC24C	0014-FD24C	0014-FE24C
准确度等级	IEC 61672-1:2013 2级				
测试功能	基础积分	基础积分, 总值积分	基础积分, 总值积分, 统计分析	基础积分, 总值积分, 统计分析, 1/1倍频程	基础积分, 总值积分, 统计分析, 1/1倍频程, 1/3倍频程
测量参数	Lp、Lmax、Lpeak	Lp、Lmax、Lpeak、Lmin、Leq,T	Lp、Lmax、Lpeak、Lmin、Leq,T、LN*、SD、E、SEL	Lp、Lmax、Lpeak、Lmin、Leq,T、LN*、SD、E、SEL、1/1倍频程	Lp、Lmax、Lpeak、Lmin、Leq,T、LN*、SD、E、SEL、1/1倍频程、1/3倍频程
传声器	1/2英寸预极化测试电容传声器, 标称灵敏度26mV/Pa				
动态范围	23dB(A)~143dB(A)				
测量范围	24dB(A)~143dB(A), 26dB(C)~143dB(C), 31dB(Z)~143dB(Z)				
线性工作范围	31.5Hz: 24dB(A)~104dB(A), 4kHz: 24dB(A)~144dB(A), 8kHz: 24dB(A)~141dB(A), 12.5kHz: 24dB(A)~136dB(A)				
频率范围	20Hz~12.5kHz				
频率计权	并行A、C、Z计权				
时间计权	并行F、S、I计权				
显示屏	320×240 TFT LCD 彩屏				
对外接口	3.5mm音频、DC、USB TYPE-C、RS232、BT、WIFI				
电源	4节AA碱性电池: 连续工作时长≥10h (智能显示模式, 关闭WIFI, 蓝牙), 电源适配器: 5V/2A				
工作环境	-20°C~60°C, ≤90%RH, 65kPa~108kPa				
尺寸 (长×宽×高)	249×76×30mm				
净重	330g				

技术参数

型号	0014-FA22C	0014-FB22C	0014-FC22C	0014-FD22C	0014-FE22C
准确度等级	GB/T 3785.1-2023 1级, IEC 61672-1:2013 1级				
测试功能	基础积分	基础积分, 总值积分	基础积分, 总值积分, 统计分析	基础积分, 总值积分, 统计分析, 1/1倍频程	基础积分, 总值积分, 统计分析, 1/1倍频程, 1/3倍频程
测量参数	Lp、Lmax、Lpeak	Lp、Lmax、Lpeak Lmin、Leq,T	Lp、Lmax、Lpeak Lmin、Leq,T、LN*、SD、E、SEL	Lp、Lmax、Lpeak Lmin、Leq,T、LN*、SD、E、SEL、1/1倍频程	Lp、Lmax、Lpeak Lmin、Leq,T、LN*、SD、E、SEL、1/1倍频程、1/3倍频程
传声器	1/2英寸预极化测试电容传声器, 标称灵敏度50mV/Pa				
动态范围	17dB(A)~141dB(A)				
测量范围	22dB(A)~141dB(A), 24dB(C)~141dB(C), 29dB(Z)~141dB(Z)				
线性工作范围	16Hz: 22dB(A)~84dB(A), 31.5Hz: 22dB(A)~102dB(A), 4kHz: 22dB(A)~142dB(A), 8kHz: 22dB(A)~139dB(A), 12.5kHz: 22dB(A)~134dB(A), 16kHz: 22dB(A)~128dB(A)				
频率范围	10Hz~20kHz				
频率计权	并行A、C、Z计权				
时间计权	并行F、S、I计权				
显示屏	320×240 TFT LCD 彩屏				
对外接口	3.5mm音频、DC、USB TYPE-C、RS232、BT、WIFI				
电源	4节AA碱性电池: 连续工作时长≥10h (智能显示模式, 关闭WIFI, 蓝牙) 电源适配器: 5V/2A				
工作环境	-20℃~60℃, ≤90%RH, 65kPa~108kPa				
尺寸 (长×宽×高)	249×76×30mm				
净重	330g				

*N=5、10、50、90、95

标准配置

主机	1个
防风罩	1个
AA电池	4个
64G microSD卡	1个
电源适配器 (USB TYPE-C接口)	1个
电脑软件	1个

可选配置

三脚架	0701-TR175
电源适配器 (DC接口)	0013-ADC
蓝牙打印机	0014-PRINTER